

RA-250

ローラータイプ電動シーラー

マイコン制御で高精度シーリング



シーラー専用



電動



使用回数/日
3000
袋以上

機種選定目安



袋サイズ
25cm



標準
テーブル



フットスイッチ (オプション) 使用例

フットスイッチ (オプション)




簡単な操作

コントロールユニット (タイマー) のタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定できます。使用される包材に応じたシーリング条件を設定後、「自動連続運転」とテーブルを押す「マニュアル運転」が選択できます。

オプションのフットスイッチを取り付けると「スイッチを足で踏む (手で押す)」操作の選択が可能になります。フットスイッチを取り付けるとテーブルをスイッチとして使用できなくなります。

コントローラーに設定した数値は電源スイッチをOFFにしても記憶されているので電源ONの都度、再設定を行う必要はありません。カウンター機能があり、リセットと1カウントずつ任意の増減が可能です。

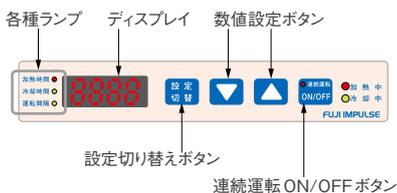

多様な包材に対応

主に単体袋、薄物ラミネート袋に適した製品です。

厚さ0.3mm (重ね合わせ合計数値) までの包材のシーリングができる片側加熱タイプのみとなります。包材により可能な厚みは異なる

りますが厚さ0.3mm (重ね合わせ合計数値) 以下であれば概ね各種包材のシーリングに対応いたします。

静かな作動音のACモーターを採用

RA-250はACモーター駆動を採用。他のソレノイド駆動の電動シーラーシリーズと比較して駆動音が格段に低くかつシーリング処理速度が速いのが特徴です。

シーリング方式にはローラー式を採用。ローラーが前進し圧着する構造ですので、他の電動シーラーのような圧着レバーが降下してフレームと当たるために発生する衝撃音がありません。

機械作動音を極力発生させたくない場合 (深夜の作業・店頭での対面販売など) に威力を発揮します。



シーリング部はフィルムが通過

RA-250のシーリング部はフィルムが通過できます。袋端以外の位置でもシーリングが可能です。



安全装備

万一、異常事態が発生した場合は、コントロールユニット (タイマー) のディスプレイ表示で知らせたり、ブザー音で警告を発します。また、指などをシーリング部に挟んでしまっても圧着ローラーは降りきらず、初期状態に戻る機構を備えています。※

※: 幼児などの細い指の場合は圧着ローラーが降り切ってしまう場合があります。

便利なテーブル

テーブルを押すとシーラーが作動するマニュアル運転が行えます。

包装内容物が重い場合、内容物の重みでテーブルスイッチがON状態にならないようにテーブルの押し圧の強弱が調整できます。(調整範囲: 0.5~3.5kg)

また、テーブル高さは3段階で調整できます。

シーリング位置からテーブルまでの高さ

低・・・約40mm

中・・・約23mm

高・・・約5mm

テーブル支持シャフト

