

**FUJIIMPULSE**

電動プリンター

# FAP-364

電動



印字列数

4、3  
2、1列

機能・その他

テーブル  
標準装備タッチスイッチ  
操作光センサー  
駆動連続運転  
運転間隔設定可能印字設定温度  
到達時お知らせ

カウンター

使用済みテープ  
巻き取り装置付カバー開口  
インターロック印字温度  
調整可能印字濃度  
調整可能

# 手軽な操作で1、2、3、4列印字が可能な電動タイプ。

## 4列印字で様々な印字要望にお応えします。

### 手軽な操作で印字

手軽な操作でボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字ができます。※

設定を変えることにより1、2、3、4列プリンターとして使用できます。

※：一部、印字がきれいにできないフィルム（OP、CPなど）があります。

#### 選べる操作方法

- 1. タッチスイッチ操作 = タッチスイッチを押したときに駆動します
- 2. 連続運転 = 設定した時間の間隔で自動的に駆動します
- 3. センサー操作 = 袋を印字部に持ってゆくと駆動します

#### 印字見本 1列印字見本

10.10製造 NET1238

プロック活字  
見本



#### 2列印字見本

製造年月日 00.10.10  
賞味期限 00.10.10

#### 3列印字見本

賞味期限 00.10.10  
製造年月日 00.10.10  
NET 1100 8

### 多彩な活字バリエーション

FAP-364の印字は、印刷用活字を利用しています。デザイン文字や簡単なイラストなどが印字できるプロック活字も特注扱いで作成いたします。（8ページ「活字を利用した印字です」を参照）


#### 付属活字明細

種別	附属・活字収納ケース入り分	数量	本体取付分	数量	合計
No.2 (半・周)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ (各4個) Ⓐ～Ⓑ (各1個=26個) Ⓑ (2個)	68	① ② ③ (各2個) Ⓐ ④ (6個) Ⓑ ⑤ ⑥ (各1個) ⑦ (1個)	22	90
No.3	Ⓑ (3個)	3	製 造 賞 味 期 限 (各1個)	6	9
No.4 (月用)	.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 (各2個) Ⓑ (1個)	23	.12 (2個) NET (1個) Ⓑ (4個)	7	30
No.30	(2個)	2	(1個)	1	3
合計		96		36	132


□ はスペース文字

### 電動タイプならではの機能を搭載

- 1. 印字温度調節機能 = 110～180℃の範囲で10段階調整可能
- 2. 印字濃度調整機能 = 10段階で印字の濃さを調整可能
- 3. 運転間隔設定機能 = 0.1～5秒の範囲で0.1秒刻みで調整可能
- 4. カウンター = 0000～9999の範囲で印字数をカウント
- 5. 印字設定温度到達時ランプ表示 = 設定した印字温度となった時にランプでお知らせ
- 6. カバー開口インターロック = メンテナンスなどでカバーを開いている時はモーターが駆動しない安全機構

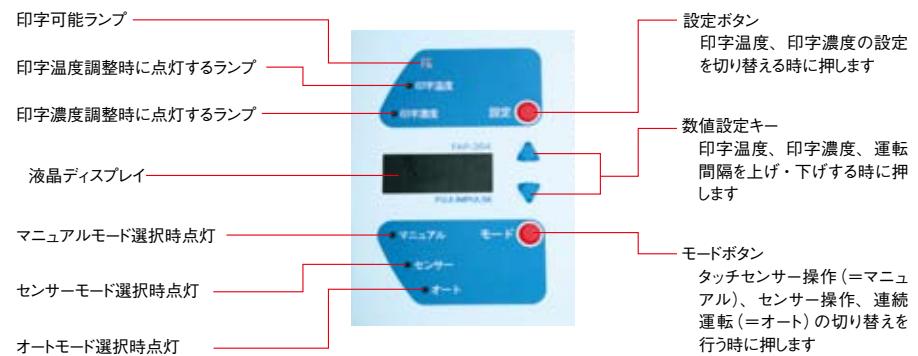

### FAP-364



FAP-364は通常、在庫がある製品（標準品）です。

#### 仕様/項目

電源 / 消費電力	AC100V 140W
印字面積	1列=高さ 4mm x 幅 36mm、2列=高さ 9mm x 幅 36mm 3列=高さ14mm x 幅 36mm、4列=高さ19mm x 幅 36mm
印字温度	110～180℃ (10段階調整)
印字濃度	10段階調整
運転間隔	0.1～5秒 (0.1秒刻み)
機械寸法	幅210mm x 奥行395mm. (テーブル含む) x 高245mm
テーブル寸法	幅200mm x 奥行150mm
質量	12kg
プリントテープ	幅40mm x 100M巻き