


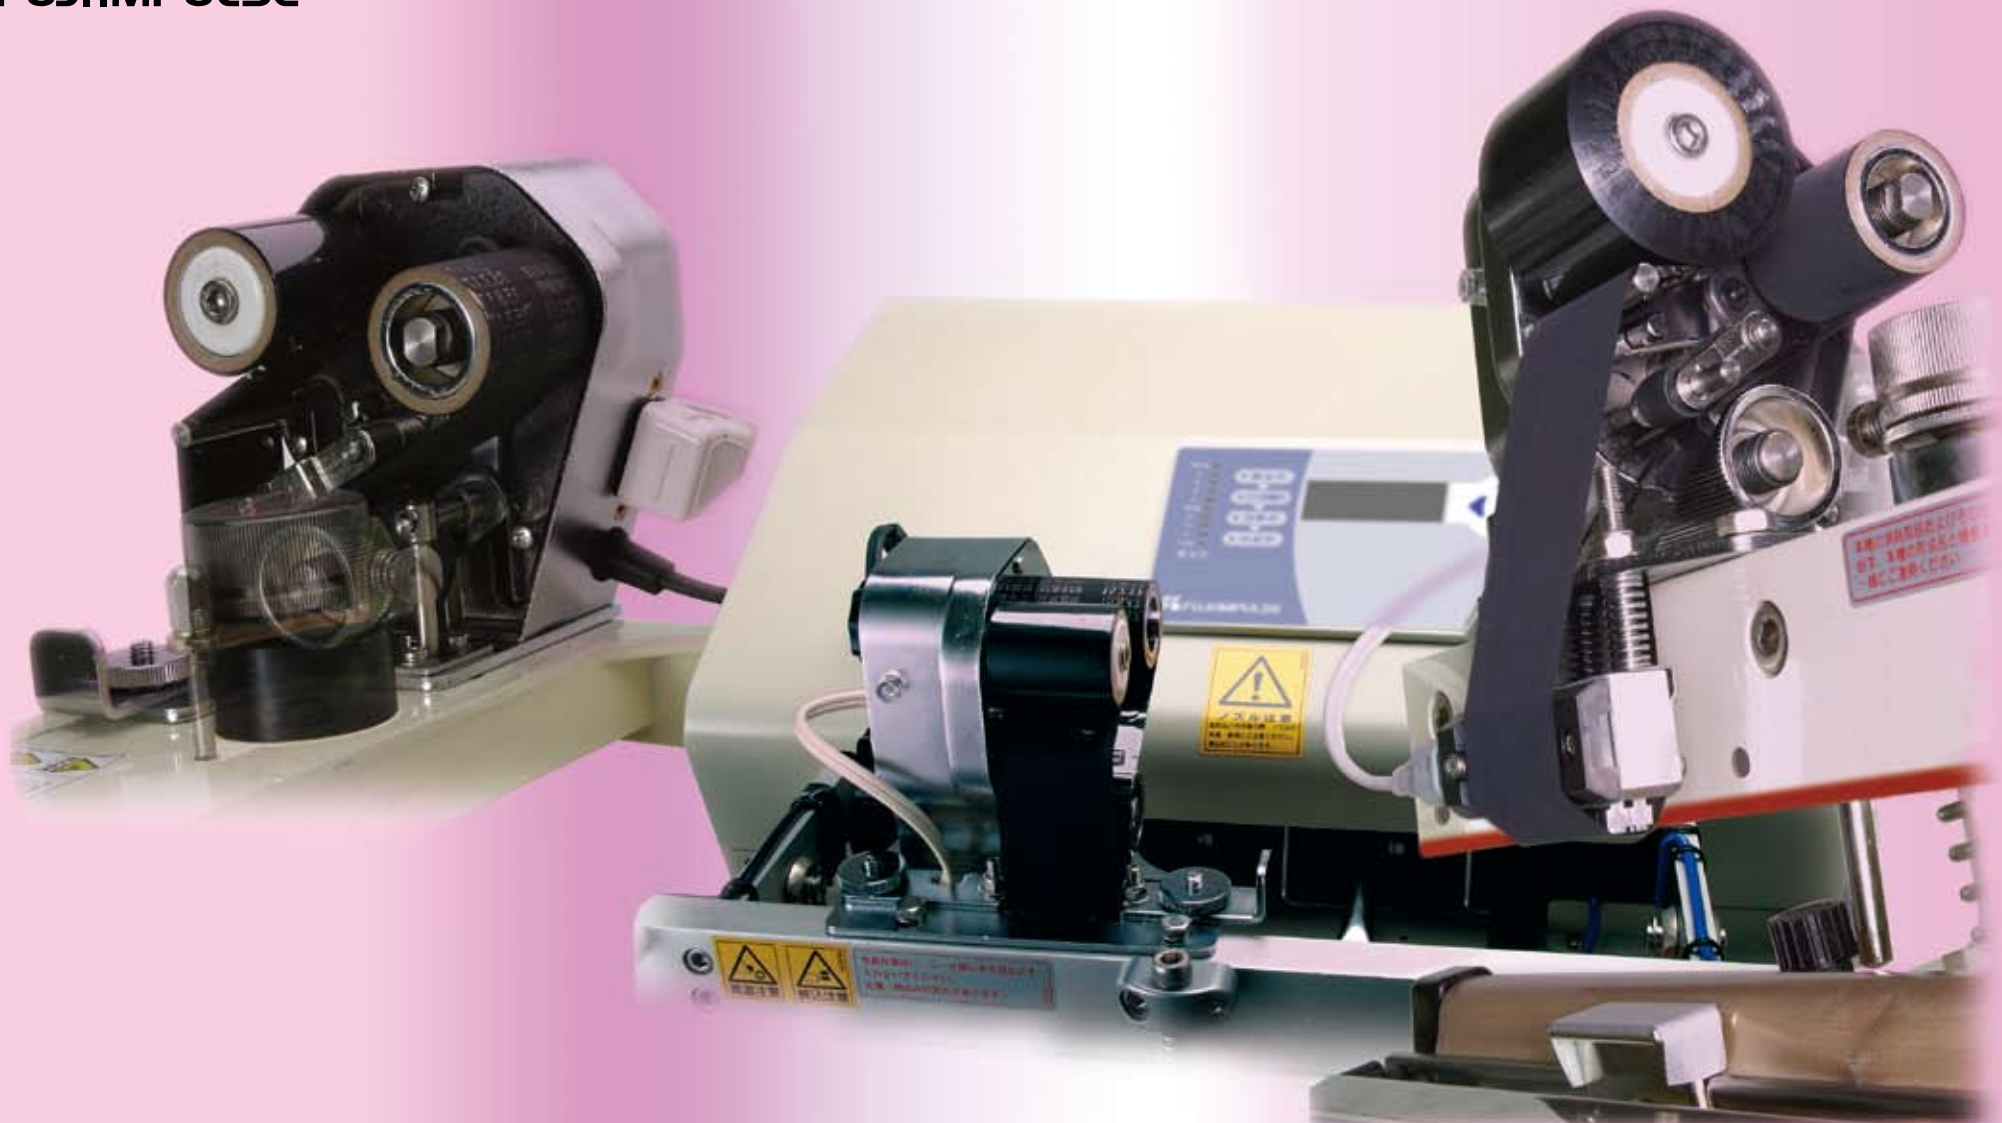

 FUJIIMPULSE
シーラー取付ホットプリンター
FEP-N1 series

シーラーへ取付

印字列数

機能・その他

2、1
列

使用済みテープ
巻き取り装置付

印字温度
120℃

シールと同時に印字ができます。

FEP-N1

内側印字器（シール線の内容物側に印字）、外側印字器（シール線の袋端側に印字）

シールと同時に印字

FEP-N1 シリーズは、シーラーに取り付けて印字を行うタイプのホットプリンターです。

ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字がシールと同時にできます。※

プリンターは2列印字仕様です。

設定を変えることにより1列印字もできます。

電子ヒーターの採用で昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。

※：各プリンターとも一部、印字がきれいにできないフィルム（OP、CPなど）があります。

電源 ON/OFF ツマミ

列数切り替えツマミ



印字見本

2列印字見本

製造年月 00.10.10
消費期限 00.10.10

1列印字見本

10.10製造 NET123g

多彩な活字バリエーション

FEP-N1 シリーズの印字は、印刷用活字を利用しています。付属の活字で足りない文字、サイズの違う文字などもたくさんご用意しています。デザイン文字や簡単なイラストなどが印字できるブロック活字も特注扱いで作成いたします。（8ページ「活字を利用した印字です」を参照）

付属活字明細

種別	附属・活字収納ケース入り分	数量	本体取付分	数量	合計
No.2 (年・日用)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (各4個) 9 (1個)	41	0 (4個) 1 2 (各2個) 月 月 日 (各1個) 日 (6個)	17	58
No.3	消費期間 品質保持 (各1個) □ (2個)	10	製 造 賞 味 期 限 (各1個)	6	16
No.4 (月用)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. (各2個) NET (1個) □ (5個)	28	12. (2個)	2	30
No.30	□ (1個)	1		0	1
合計		80		25	105

□ はスペース文字

FEP-OS-N1/FEP-V-N1


内側印字と外側印字

FEP-N1 は、シール線の内容物側に印字ができる内側印字器です。


FEP-OS-N1 は、シール線の袋端側に印字ができる外側印字器です。

FEP-V-N1 はV-402シリーズ、VG-602/402シリーズ専用の外側印字器です。

内側印字器
FEP-N1
内容物側に印字



外側印字器
FEP-OS-N1, FEP-V-N1
袋端側に印字



仕 様 / 項 目			
製品名称	FEP-N1	FEP-OS-N1	FEP-V-N1
電源/消費電力	AC100V 15W		
印字面積	1列＝高さ4mm x 幅36mm 2列＝高さ9mm x 幅36mm		
印字温度	120℃		
質量	1.2kg		
プリント幅	幅40mm x 60M巻き		

製品名称欄の色分けは以下の納期分類を表しています。

標準品 通常、在庫がある製品

特注品 通常、当社受注後出荷までの期間が1ヶ月以上の製品

取り付け対象シーラー	内側印字器	外側印字器
OPL,FA,Fi,Fik-200片側加熱仕様機	FEP-N1	取付不可
FA,Fi,Fik-200上下加熱仕様機	FEP-N1	取付不可
OPL,FA,Fi,Fik-300片側加熱仕様機	FEP-N1	FEP-OS-N1
FA,Fi,Fik-300上下加熱仕様機	FEP-N1	取付不可
OPL,FA,Fi,Fik-450片側加熱仕様機	FEP-N1	FEP-OS-N1
FA,Fi,Fik-450上下加熱仕様機	FEP-N1	取付不可
OPL,FA,Fi,Fik-600片側加熱仕様機	FEP-N1	FEP-OS-N1
FA,Fi,Fik-600上下加熱仕様機	FEP-N1	取付不可
V-402シリーズ全製品	取付不可	FEP-V-N1
VG-402シリーズ全製品	取付不可	FEP-V-N1
VG-602シリーズ全製品	取付不可	FEP-V-N1

FEP-N1

内側印字器



FEP-OS-N1

外側印字器



FEP-V-N1

外側印字器

