



 FUJIIMPULSE

ホットプリンター

HP-362-N1

手 動



印字列数

2、1
列

機能・その他

使用済みテープ
巻き取り装置付

印字温度
140℃

軽いレバー操作で印字ができます。 手軽に美しい印字ができる身近で便利なプリンター。

手軽に美しい印字ができます

HP-362-N1は、軽量でコンパクトサイズですので、移動も楽で簡単。電源スイッチをオンにした後は難しい操作、設定はありませんので、手軽にお使いいただけるプリンターです。

軽いレバー操作で印字


HP-362-N1は、軽くハンドレバーを押し下げる操作で、ボイル処理やひっかきにも強く美しい印字ができます。※

プリンターは2列印字仕様です。設定を変えることにより1列印字もできます。

電子ヒーターの採用で昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。

※：一部、印字がきれいにできないフィルム（OP、CPなど）があります。

ハンドレバーを押し下げるとフィルム送り調整軸が下がり、ドライブローラーを回転させ、プリントテープの未印字面を活字の位置へ移動。ヒーター部ユニットでテープのカーボン焼き付ける構造です。印字は袋のシール部分（熱溶着された部分）にも印字できます。

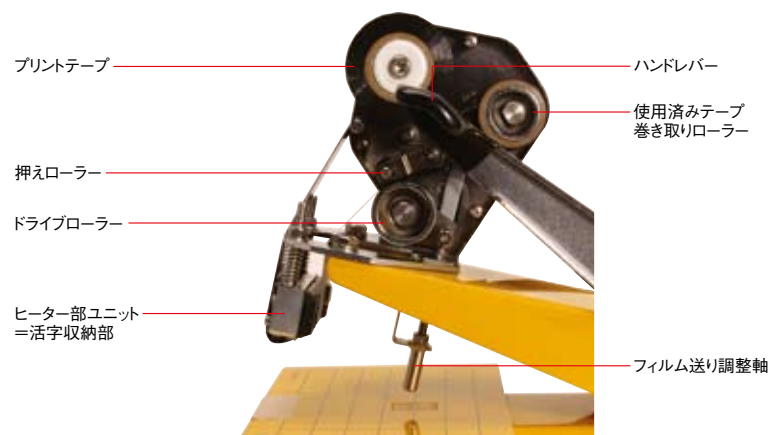

印字見本

2列印字見本 製造年月 00.10.10
消費期限 00.10.10

1列印字見本 10.10製造 NET1238

- 1 袋をセットし、レバーを押さえる
- 2 レバーを押さえたまま（約0.5秒）
- 3 レバーをあげると印字完了



多彩な活字バリエーション

HP-362-N1の印字は、印刷用活字を利用しています。付属の活字で足りない文字、サイズの違う文字などもたくさんご用意しています。デザイン文字や簡単なイラストなどが印字できるブロック活字も特注で作成いたします。（8ページ「活字を利用した印字です」を参照）

付属活字明細

種別	附属・活字収納ケース入り分	数量	本体取付分	数量	合計
No.2 (年・日用)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (各4個) 9 (1個)	41	0 (4個) 1 2 (各2個) 3 4 5 (各1個) 6 (6個)	17	58
No.3	消費期間 品質保持 (各1個) □ (2個)	10	製 造 賞 味 期 限 (各1個)	6	16
No.4 (月用)	.1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9. .10. .11. (各2個) NET (1個) □ (5個)	28	.12. (2個)	2	30
No.30	□ (1個)	1		0	1
合計		80		25	105

□ はスペース文字

HP-362-N1



仕 様 / 項 目	
電源 / 消費電力	AC100V 15W
印字面積	1列=高さ4mm x 幅36mm、2列=高さ9mm x 幅36mm
印字温度	140℃
機械寸法	幅203mm奥行270mm x 高255mm
質量	3.5kg
プリントテープ	幅40mm x 60M巻き

HP-362-N1は通常、在庫がある製品（標準品）です。