

カウンター付  
オートシーラー

FUJI IMPULSE  
**A-200**

# 基本はインパルス方式。

だから、スイッチONで瞬間加熱。

デリケートなおいしさを逃さず

強かにシーリングします。



電子プリンター(FEP)取付可能  
カウンターが標準装備  
自動連続タイマーを内蔵……などなど  
シーリングの多彩なニーズにお応えする  
様々な提案をカタチにした  
新しい**A-200**です。



# 5つのレベルアップで、 ますますらくらくシーリング

従来のM-200を一段とレベルアップさせた**A-200**は、FEP電子プリンターがオプションで取付可能(1列印字のみ)になりました。さらに、カウンターを標準装備にするなど、FAタイプの機能を内蔵させて、小型オートシーラーの威力を存分に発揮するよう設計されています。

色もアイボリーにモデルチェンジ。業務用でも、店頭でも、“最新のメカニズムで、ますますらくらくシーリング”の**A-200**をご使用下さい。(なお、**A-200**は、従来のM-200と同価格でお求めいただけます。)

**1** 電子プリンター(FEP)が取付可能(1列印字のみ)になったから、シーリングと同時に、美しい印字ができます。



**2** シール幅2mm、5mmの兼用にしました。




**4** カウンターを標準装備にしました。



**5** シール圧力を50%アップ/軽くテーブルを押すだけで、強力なシールが均一にできます。

【M200との比較表】

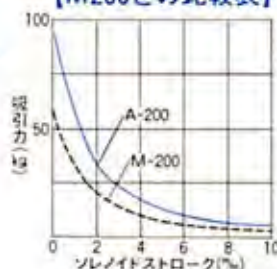

新しく、ソレノイドが強力になりました。

**3** 自動連続運転タイマーを内蔵しました。

## ■用途

- パン、菓子、珍味、あられ、副食品、麺類、その他食品。
- 薬品、肥料、種苗、その他。
- 各種雑貨、玩具、工具、文具、医療器具、金属製品、各種部品、その他。

## ■使用フィルム

ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロンポリ、ビニロン系、各種薄物ラミネート、その他のフィルム。

## ■シール能力

フィルムのトータル厚さが最大0.3mm(PE)までシール可能。


## ■仕様

形 式	A-200
シール寸法(mm)	幅2/5 兼用
電源電圧(V)	AC100
消費電力(W)	640/320
加熱方式	インパルス式
本体寸法(mm)	240×250×545
重 量(kg)	16kg
付属品(オプション)	FEP(1列印字のみ)

製造元

 **富士インパルス株式会社**

取扱特約店

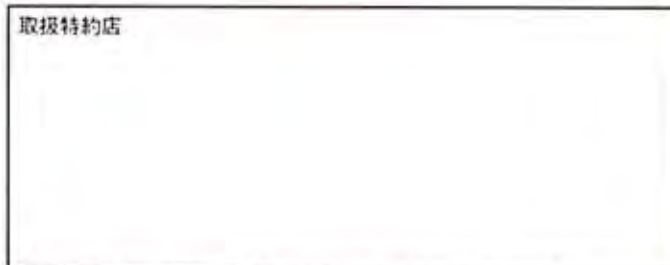

※本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります。