

FAP-363

手軽なスイッチ操作で
袋、フィルム、紙などに
熱転写により印字します



本体下に活字収納ケースを
格納できます。



1列/2列/3列の印字ができます

主な特徴


- 印字対象 : フィルム、紙 (厚1mmまで可能)
- 印字仕様 : 1列/2列/3列の印字が可能
(活字のセット方法で変更)
- 印字テープ : ①テープ幅40mm、長さ100M巻
②テープは、自動送り及び、自動
巻き取り
- 印字温度 : 約110～170℃の範囲で温度コ
ントロール可能
- 印字可能待ち時間 : 電源を入れてから約3分で印
字可能になります
- 被印字物供給 : ①手で供給
②被印字物の奥行きの当たり調
整が可能
- テーブル : 高さ調整可能なテーブルを標
準装備
- 作動方法選択 : ①タッチスイッチを押して作
動させる
②運転間隔時間を設定し、そ
の間隔で作動させる
③作業場環境、使用する包材
によっては、光センサーに
より作動させることも可能
- 駆動方式 : モーター駆動
- その他 : ①活字交換を簡便化(当社比)
②印字位置を定位置にセッ
トできるマグネットを標準装備
③本体下部に活字収納ケース
が格納できます

FUJI IMPULSE

操作手順


1

袋を印字部に供給して、スタートさせます。

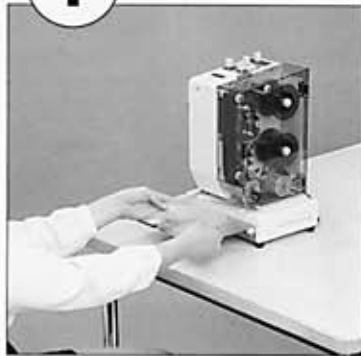

2

選んだ操作方法により印字が出来上がります。

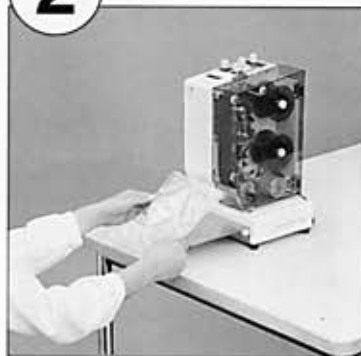

3列印字見本

消費期限 00.10.10
製造年月 00.10.10
NET 1100 g

実寸大3列印字見本



活字ホルダー装着図

活字セットの内訳

種別	付属・活字収納ケース入り分	数量	本体取付分	数量	合計
No.2 (半・日用)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (各4個) □ (4個)	44	0 (6個) 1 2 3 (各2個) □ (4個) 4 5 6 (各1個) 9 (1個)	20	64
No.3	酒 食 品 質 (各1個) □ (2個)	6	製 造 賞 味 期 間 (各1個) □ (5個)	11	17
No.4 (月用)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (各2個) □ (2個)	24	12 (2個) NET (1個)	3	27
No.30	□ (2個)	2		0	2
合計		76		34	110

その他の主な付属品


プリントテープ...40mm幅×100M巻 3巻(内1巻は本体に取付け)
ゲージ用マグネットガイド...4×15×50mm、4×15×100mm 各1個

主な仕様


電源	AC100V 50/60Hz 133W
電源コード	2.5m
外形寸法	幅220mm×奥行165mm×高さ340mm (テーブルなしの場合)
重量	11kg

活字交換要領

[取付時]

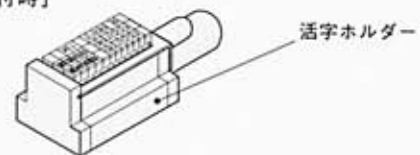

[交換時]

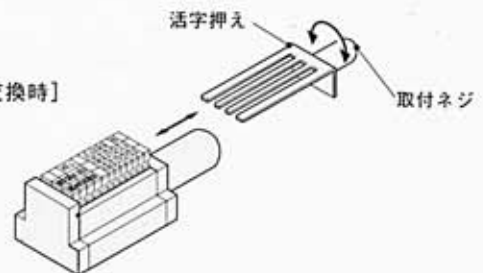

従来(HPタイプ)の様に活字カセットケースをオープナーで開きながら活字の差し替えをする必要がなくなりました。活字は、活字押えで固定されていますので、活字押えを取り外せば容易に抜き差しができます。

手順

- ①活字ホルダーを本体から取り出します
- ②活字押えの取付ネジを緩めて、活字押えを引き抜いて活字の交換をしてください。

プリントテープの消費量

(100m巻きの場合)

1列印字：約16,500回
2列印字：約 8,000回
3列印字：約 5,500回

ハンドタイプホットプリンター

HP-361/HP-362



ホットプリンターには手動タイプがあります。

- 軽くレバーを押さえる操作で印字を行います。
- 1列または2列印字の機種バリエーションがあります。

製造元 **富士インパルス株式会社**

■取扱特約店

本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

025C.97.7.3・4 1.02J