


AC電源で

※ ACアダプターの形状が
実際のものとは異なります

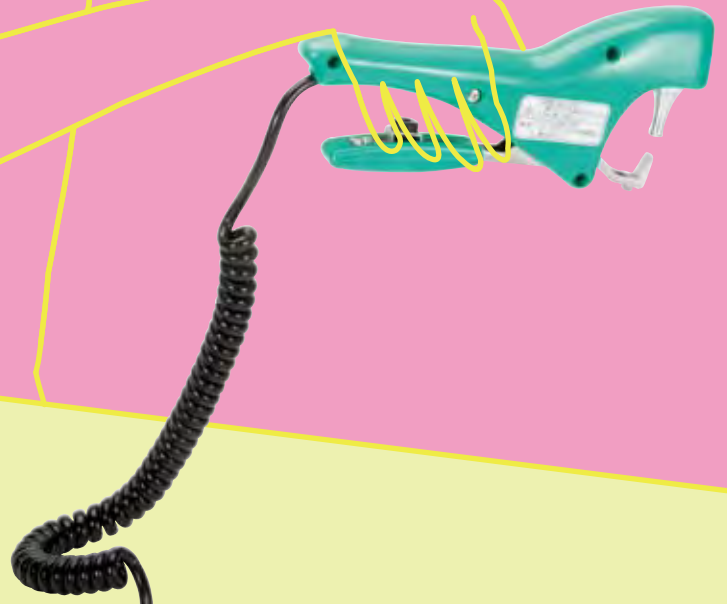

広がる用途

ACアダプターを使用

工場内や事務所内ではAC電源をお使いいただき、連続した作業を行うことができます。ACアダプターと制御ユニット、シール器本体を接続してお使いください。



※ ACアダプターの形状が
実際のものとは異なります



※ ACアダプターの形状が
実際のものとは異なります

ステープラーの針やセロハンテープなどの混入の心配がない 安全・安心の超音波ポイントシーラー US-60C




※ ACアダプターの形状が
実際のものとは異なります



用途に合わせたアンビルをご用意

US-60CはOPS、PVC、A-PETのフードバック用ポイントシーラーです。各種別用アンビルをご用意。用途に合わせて、より接着強度を高めることができます。アンビル交換はプラスドライバーを使って簡単に行えます。

ポイントシール寸法

アンビルA=A-PET用 
2mm X 2mm

アンビルB=OPS、PVC用 
1.5mm X 4mm

イラストは実寸の約2倍